

承 認 願

平成 年 月 日

御中

工事名：

三立産業株式会社

愛知県丹羽郡扶桑町柏森平塚371

TEL(0587)93-2347

FAX(0587)93-8875


下記の通り製造致しますので
御承認下さいますようお願い申し上げます。

記

品 名	J I S 規格	使用材料規格	網 目 (cm)	直 径 (cm)	用 線 (mm)
亜鉛めっき鉄線製 じゃかご (円筒形じゃかご)	J I S A 5 5 1 3	J I S G 3 5 4 7 亜鉛めっき鉄線	1 0	4 5	5.0 (# 6) 6.0 (# 4)
				6 0	
				9 0	
亜鉛めっき鉄線製 じゃかご (円筒形じゃかご)	J I S A 5 5 1 3	J I S G 3 5 4 7 亜鉛めっき鉄線	1 3	4 5	5.0 (# 6) 6.0 (# 4)
				6 0	
				9 0	
亜鉛めっき鉄線製 じゃかご (円筒形じゃかご)	J I S A 5 5 1 3	J I S G 3 5 4 7 亜鉛めっき鉄線	1 5	4 5	5.0 (# 6) 6.0 (# 4)
				6 0	
				9 0	

御承認願図

円筒形じゃかご (JIS A 5513)

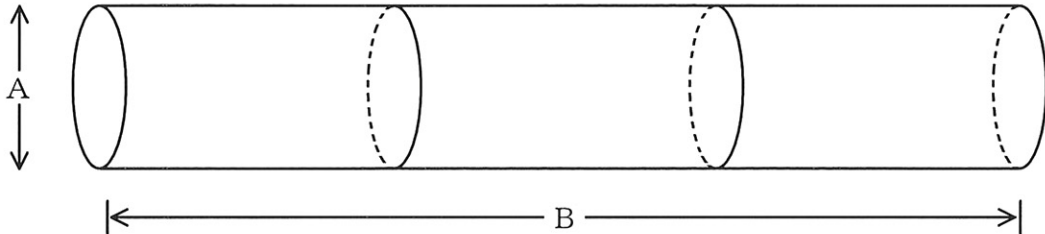

※ 材 料

亜鉛めっき鉄線 3種 (SWMGS-3)
JIS G 3547: 亜鉛めっき鉄線 適合品

※ 仕 様

胴網線径 mm	網目寸法 cm	高さ(A) cm	長さ(B) mm
5.0	10	45	3,000
	13	60	4,000
	15	90	5,000
			6,000

(寸法・亜鉛付着量の許容差については、JIS A 5513 に準ずるものとする)

※ 部 品

部 品 名	部 品 数
胴 網	1 個
ふ た	2 個
丸 輪	胴網の長さ 1 m 毎に 1 個。
詰め石穴 閉じ線	詰め石穴の数と同数。但し、網目寸法が 10 cm の場合は、その 2 倍。

製造業者名：三立産業株式会社

日本工業規格表示認定番号：496010

日本工業規格表示認定書

認定番号

496010

三立産業株式会社 殿


工業標準化法第19条第1項の規定により日本工業規格の表示について

下記のように認定する

(認定) 平成 8年 7月15日

(再交付) 平成14年 7月15日

経済産業大臣 平 沼 赳



記

認定工場又は
事業場の名称

三立産業株式会社 明和事業所

所在地

愛知県丹羽郡扶桑町大字柏森字平塚371番地

表示認定品目

じゃかご

日本工業規格の番号

JIS A 5513

名称

じゃかご

等級又は種類

—

亜鉛めっき鉄線

Zinc-coated low carbon steel wires

1. 種類及び記号

JIS G 3547 亜鉛めっき鉄線(S) 3種の適合品 記号：SWMGS-3

2. 機械的性質

- (1) 引張強さ : 290 ~ 540 N/mm²
(2) 伸び : 10% 以上
(3) ねじり特性 : 下表の回数で破断しない事 (試験片 : 20cm ~ 30cm)

線径	3.20	4.00	5.00	6.00
回数	30	24	20	15

3. 亜鉛付着量

線径	3.20	4.00	5.00	6.00
付着量	135 g/m ² 以上	155 g/m ² 以上		

4. 巻付性

線径の2倍の巻付試験で亜鉛めっきの著しいき裂又ははく離を生じないこと。
(巻付回数は6回とする)

5. 線径及び許容差

線径	3.20	4.00	5.00	6.00
許容差	±0.07	±0.08	±0.10	±0.12

6. 外観

線の表面には、さび、裂け目がなくまた限度見本以上のキズがなく、その他使用上有害な欠点がないこと。(油類, ペイントなど)

7. 材料

線に用いる材料は、JIS G 3505 の SWRM6, 8, 10, 12, 15 及び 17 の化学成分に適合した線材とする。

